


溶接ヘルール




サイズ	D	F	A	L
8A	10.5	13.8	34	17.3
10A	14	17.3	34	17.3
15A	18.4	21.7	34	17.3
1S	23	25.4	50.5	20.5
1.5S	35.7	38.1	50.5	20.5
2S	47.8	50.8	64	20.5
3S	72.3	76.3	91	20.5
4S	97.6	101.6	119	20.5

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304 / SUS316L
※別途ロング (L = 42) もあります。

キャップヘルール




サイズ	A	t1	t2
8A	34	5	11
10A	34	5	11
15A	34	5	11
1S	50.5	6.4	11
1.5S	50.5	6.4	11
2S	64	6.4	11
3S	91	6.4	11
4S	119	7.9	11

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304 / SUS316L
※厚みが2種類 (t1, t2) あります。

ねじ込み継手

ソケット

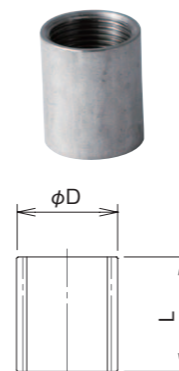


呼び径 (A)	呼び径 (B)	外径 D	長さ L
6	1/8	13.8	20
8	1/4	17	25
10	3/8	21	26
15	1/2	25	33
20	3/4	31	36
25	1	37.7	43
32	1 1/4	46.6	48
40	1 1/2	53	48
50	2	65.4	56

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304

ニップル

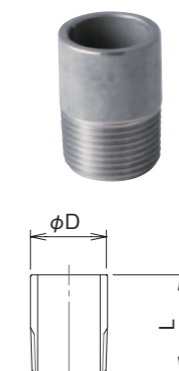


呼び径 (A)	呼び径 (B)	外径 D	長さ L
6	1/8	10.5	24
8	1/4	13.8	26
10	3/8	17.3	28
15	1/2	21.7	34
20	3/4	27.2	38
25	1	34.0	42
32	1 1/4	42.7	50
40	1 1/2	48.6	50
50	2	60.5	58

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304

ガスケット




サイズ	A	t
8A	34	2
10A	34	2
15A	34	2
1S	50.5	2
1.5S	50.5	2
2S	64	2
3S	91	2
4S	119	2

長さの単位は (mm)

●材質: シリコンゴム / PTFE / フッ素ゴム / サニークリーン

クランプバンド

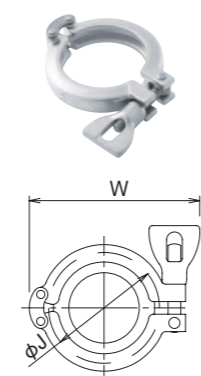

サイズ	J	W
8A	37	70
10A	37	70
15A	37	70
1S	56	94
1.5S	56	94
2S	69.5	107
3S	96.5	137
4S	124.5	166

長さの単位は (mm)

●材質: SCS13

板フランジ [JIS]



●材質: SUS304 / SUS316L

[5K]

呼び径 (A)	呼び径 (B)	適用管外径 D1	外径 D2	厚み t
10	3/8	17.3	75	9
15	1/2	21.7	80	9
20	3/4	27.2	85	10
25	1	34.0	95	10
32	1 1/4	42.7	115	12
40	1 1/2	48.6	120	12
50	2	60.5	130	14
65	2 1/2	76.3	155	14
80	3	89.1	180	14
100	4	114.3	200	16
125	5	139.8	235	16
150	6	165.2	265	18
200	8	216.3	320	20

[10K]

呼び径 (A)	呼び径 (B)	適用管外径 D1	外径 D2	厚み t
10	3/8	17.3	90	12
15	1/2	21.7	95	12
20	3/4	27.2	100	14
25	1	34.0	125	14
32	1 1/4	42.7	135	16
40	1 1/2	48.6	140	16
50	2	60.5	155	16
65	2 1/2	76.3	175	18
80	3	89.1	185	18
100	4	114.3	210	18
125	5	139.8	250	20
150	6	165.2	280	22
200	8	216.3	330	22

長さの単位は (mm)

エルボ




サイズ	D	L
8A	10.5	55
10A	14	55
15A	18.4	55
1S	23	55
1.5S	35.7	70
2S	47.8	82
3S	72.3	110
4S	97.6	160

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304 / SUS316L

ホース口




サイズ	L	G	H
8A	60	10.5	13.8
10A	60	14	17.3
15A	60	18.4	21.7
1S	100	21.8	25
1.5S	100	33	37.5
2S	100	46	50
3S	150	71.8	75.1
4S	150	97	100.5

長さの単位は (mm)

●材質 8A ~ 15A: SUS304 / SUS316L
1S ~ 4S: SUS304 / SUS316

片ヘルール付パイプ




サイズ	A	D	F
1S	50.5	23	25.4
1.5S	50.5	35.7	38.1
2S	64	47.8	50.8
3S	91	72.3	76.3
4S	119	97.6	101.6

長さの単位は (mm)

●材質: SUS304 / SUS316L

両ヘルール付パイプ



サイズ	A	D	F
1S	50.5	23	25.4
1.5S	50.5	35.7	38.1
2S	64	47.8	50.8
3S	91	72.3	76.3
4S	119	97.6	101.6


長さの単位は (mm)

●材質: SUS304 / SUS316L


流入管

容器に液体を注入するとき蓋に取り付けます。

[E10A] [E1S]

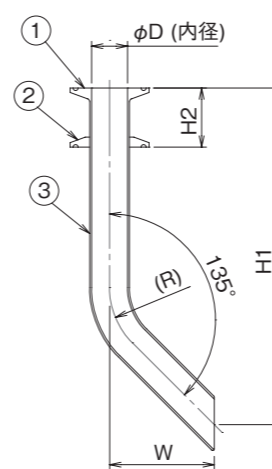

[S10A] [S1S]

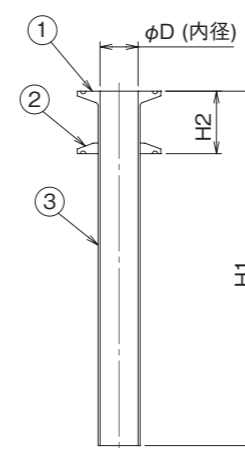

仕様

●材質: SUS304 / SUS316L
●表面処理: バフ研磨

型式	サイズ ①×②	導入管 D	全高 H1	高さ H2	振り W	曲げ R
E10A	10A × 1.5S	14	任意	38	任意	50
E1S	1S × 2S	23	任意	38	任意	50
S10A	10A × 1.5S	14	任意	38	—	—
S1S	1S × 2S	23	任意	38	—	—

長さの単位は (mm)

使用例

