

# ヘルール式316L ストレートボトル

持ち運びに便利な取っ手付き

蓋もラクラク開閉出来ます

広口の口径で中身の出し入れ、洗浄が容易


大きな物もそのまま入ります

## 特長

- クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。
- SUS 316 L を標準使用している為、耐食性に優れています。
- キャップに取っ手が付いている為、蓋の開閉が簡単です。

## 仕様

- 容器材質：SUS 316 L
- キャップ：SUS 316 L
- 取っ手：SUS 304
- パッキン：シリコンゴム  
(オプション：PTFE、フッ素ゴム)
- クランプバンド：SCS 13
- 表面処理：内外面バフ研磨
- 使用条件：大気圧～0.1169MPa

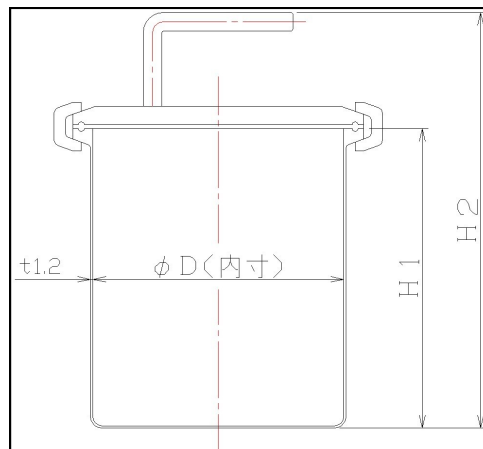

| 型式      | 容量 (L) | 内寸 D  | 高さ H1 | 全高 H2 | 開口部 ヘルール | 重量 kg |
|---------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|
| PSO-0.1 | 0.1    | 47.8  | 62    | 105   | 2S       | 0.5   |
| PSO-0.2 | 0.2    | 59.5  | 85    | 128   | 2.5S     | 0.7   |
| PSO-0.5 | 0.5    | 72.3  | 135   | 178   | 3S       | 1.0   |
| PSO-1   | 1      | 97.6  | 150   | 195   | 4S       | 1.6   |
| PSO-2   | 2      | 133.8 | 160   | 222   | 5S       | 3.8   |
| PSO-3   | 3      | 133.8 | 230   | 292   | 5S       | 4.1   |

長さの単位は (mm)



日東金属工業株式会社

営業部 埼玉県八潮市二丁目358 〒340-0811  
 TEL 048-996-4221 FAX 048-996-8781  
 URL <http://www.nitto-kinzoku.co.jp/>  
 E-mail [sales@nitto-kinzoku.co.jp](mailto:sales@nitto-kinzoku.co.jp)